




Коаксиальные малопотерные вентили и циркуляторы

Прямые потери, max	0,15 дБ
Обратные потери, min	25,0 дБ
КСВн, max	1,12
Интервал рабочих температур	минус 50°С...+70°С
Масса, г	60

Тип прибора		Диапазон, ГГц
Вентиль	Циркулятор	
CIC 0	CCC 0	3,4...4,0
CIC 1	CCC 1	3,6...4,2
CIC 2	CCC 2	4,2...4,9
CIC 3	CCC 3	4,9...5,6
CIC 4	CCC 4	5,6...6,5
CIC 5	CCC 5	6,5...7,3
CIC 6	CCC 6	7,1...8,0
CIC 7	CCC 7	7,9...8,4

*Разъем типа "микротракт"
(ГОСТ 20265-83 тип 9),
либо нагрузка 0,5 Вт*

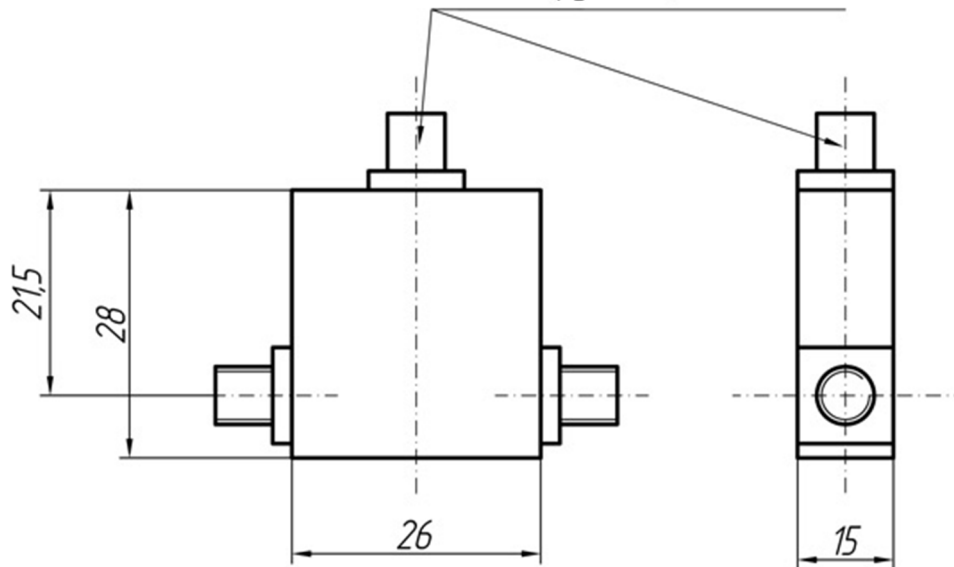

- Все приборы имеют разъем типа "микротракт" (ГОСТ 20265-83 тип 9 розетка либо вилка в любом сочетании);
- Расположение разъемов соосное либо под прямым углом;
- Направление циркуляции по желанию заказчика;
- В вентили встраивается нагрузка на 0,5 Вт рассеиваемой мощности.
- Цена договорная.

Адрес: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская 9/7Г, НП ОАО "Фаза"
Факс: (863) 254-09-90
E-mail: faza_f@mail.ru
Телефон для справок: (863) 254-95-88 Симанчук Борис Павлович
(863) 252-31-25 Морозов Владимир Федорович