




Малогабаритные волноводные вентили сечение канала 2,4 x 1,2

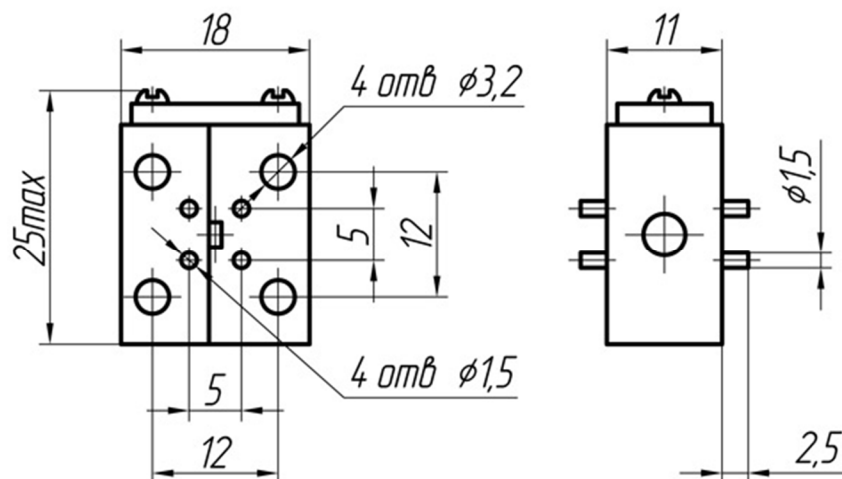

Тип прибора	Диапазон, ГГц		Прямые потери, дБ		Обратные потери, дБ		КстУ	
	НКУ	ΔТ	НКУ	ΔТ	НКУ	ΔТ	НКУ	ΔТ
ФВВН1-25	84,75...87,25	85...87	0,7	0,7	20	18	1,25	1,3
ФВВН1-25А	86,75...89,25	87...89						
ФВВН1-25Б	88,75...91,25	89...91						
ФВВН1-25В	90,75...93,25	91...93						
ФВВН1-25Г	92,75...95,25	93...95						
ФВВН1-25Д	94,75...97,25	95...97						
ФВВН1-25Е	96,75...99,25	97...99						

- НКУ: (+15...+35)°С;
- ΔТ: (-60...+85)°С;
- $P_{\text{непр}}$ - не более 3 Вт, при КстУ нагрузки тракта не более 2;
- $P_{\text{имп}}$ - не более 20 Вт, при КстУ нагрузки тракта не более 2;
- Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот;
- Цена договорная.

Адрес: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская 9/7Г, НП ОАО "Фаза"
Факс: (863) 254-09-90
E-mail: faza_f@mail.ru
Телефон для справок: (863) 254-95-88 Симанчук Борис Павлович
(863) 252-31-25 Морозов Владимир Федорович