НП ОАО «ФАЗА»

Ферритовые развязывающие СВЧ-приборы



Вентили волноводные
сечение канала 11 х 5,5

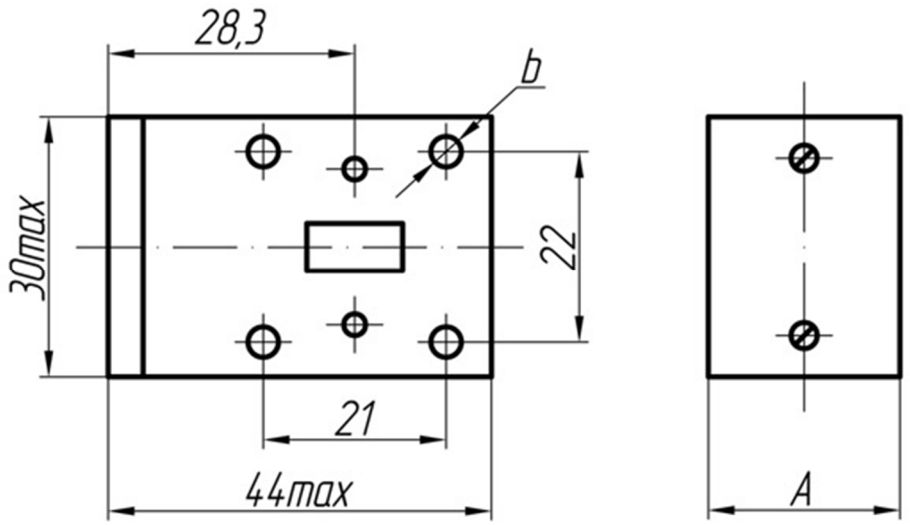

Тип прибора	Диапазон, ГГц	$f_{ср}$, ГГц	Прямые потери, дБ		Обратные потери, дБ		КстU		Размеры	
			НКУ	ΔT	НКУ	ΔT	НКУ	ΔT	A	b
ΔT: (-50…+50)°C										
ФВВН2-35	17,5…19,2	18,35	0,15	0,2	23	20	1,2	1,2	22	М3-7G х 4,5
ФВВН2-35А	18,8…20,5	19,65								
ФВВН2-35Б	20,1…21,9	21,00								
ФВВН2-35В	21,2…23,3	22,25								
ФВВН2-35Г	21,9…24,6	23,15								
ΔT: (-50…+60)°C										
ФВВН2-46	19,80…22,40	21,1	0,2	0,2	23	20	1,2	1,2	20	Ø3,5H9
ФВВН2-46А	17,75…19,65	18,7								
ФВВН2-46Б	19,35…21,25	20,3								

- НКУ: (+15…+35)°C;
- $P_{непр}$ - 5 Вт, при КстU нагрузки тракта не более 1,5;
- Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот;
- Цена договорная.

Адрес: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская 9/7Г, НП ОАО "Фаза"
Факс: (863) 254-09-90
E-mail: faza_f@mail.ru
Телефон для справок: (863) 254-95-88 Симанчук Борис Павлович
(863) 252-31-25 Морозов Владимир Федорович