





**Малопотерные волноводные вентили и циркуляторы
 сечение канала 5,2 x 2,6**

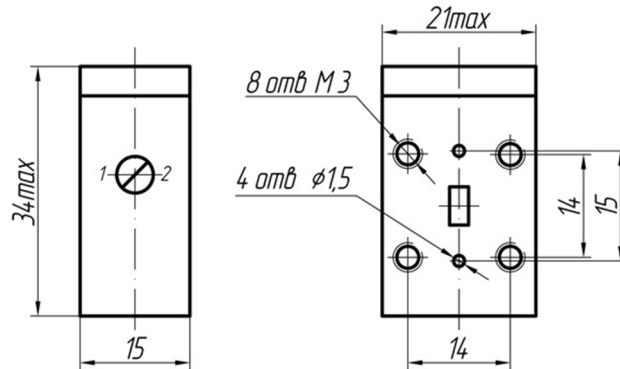

| Тип прибора | Диапазон, ГГц | Δf, ГГц | Прямые потери, дБ | | Обратные потери, дБ | | КстУ | |
|-------------|---------------|---------|-------------------|-----|---------------------|----|------|------|
| | | | НКУ | ΔТ | НКУ | ΔТ | НКУ | ΔТ |
| ФВВН1-39А | 36,5...39,5 | 3 | 0,2 | 0,3 | 22 | 20 | 1,2 | 1,25 |
| ФВВН1-39Б | 39,5...42,5 | | | | | | | |
| ФВВН1-39В | 42,5...45,5 | | | | | | | |
| ФВВН1-39Г | 45,5...48,5 | | | | | | | |
| ФВВН1-39Д | 48,5...51,5 | | | | | | | |
| ФВВН1-39Е | 50,5...53,5 | | | | | | | |

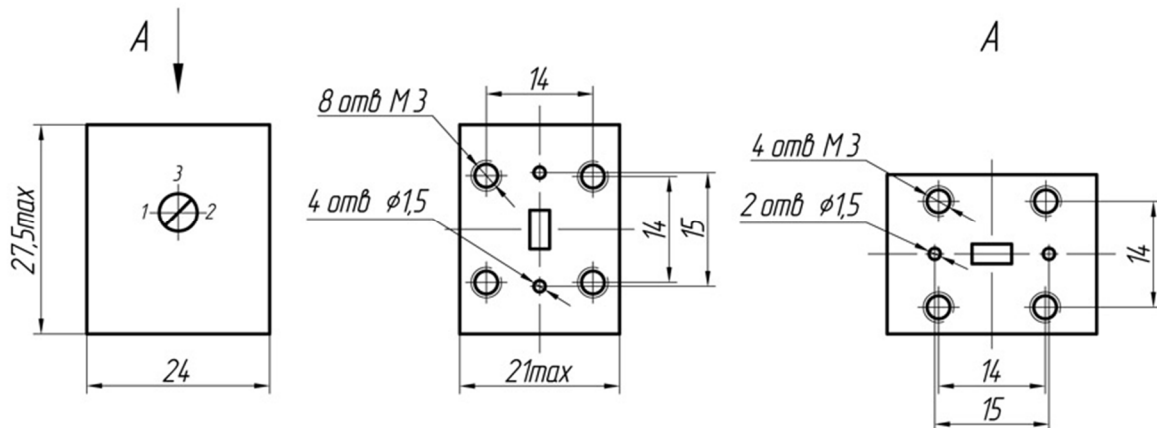

| Тип прибора | Диапазон, ГГц | Δf, ГГц | Прямые потери, дБ | | Развязки, дБ | | КстУ | |
|-------------|---------------|---------|-------------------|-----|--------------|----|------|------|
| | | | НКУ | ΔТ | НКУ | ΔТ | НКУ | ΔТ |
| ФВЦН1-25А | 36,5...39,5 | 3 | 0,2 | 0,3 | 22 | 20 | 1,2 | 1,25 |
| ФВЦН1-25Б | 39,5...42,5 | | | | | | | |
| ФВЦН1-25В | 42,5...45,5 | | | | | | | |
| ФВЦН1-25Г | 45,5...48,5 | | | | | | | |
| ФВЦН1-25Д | 48,5...51,5 | | | | | | | |
| ФВЦН1-25Е | 50,5...53,5 | | | | | | | |

- НКУ: (+15...+35)°С;
- ΔТ: (-60...+70)°С;
- P_{непр} - не более 5 Вт, при КстУ нагрузки тракта не более 1,5;
- Возможно изготовление приборов со смещенным диапазоном частот;
- Цена договорная.

Адрес: 344065, г.Ростов-на-Дону, ул.Белорусская 9/7Г, НП ОАО "Фаза"

Факс: (863) 254-09-90

E-mail: faza_f@mail.ru

Телефон для справок: (863) 254-95-88

(863) 252-31-25

Симанчук Борис Павлович

Морозов Владимир Федорович